


# Příjmové koše 40-100cm

Příjmové koše řady SH jsou k dostání v šíři pásu od 40 do 100cm.

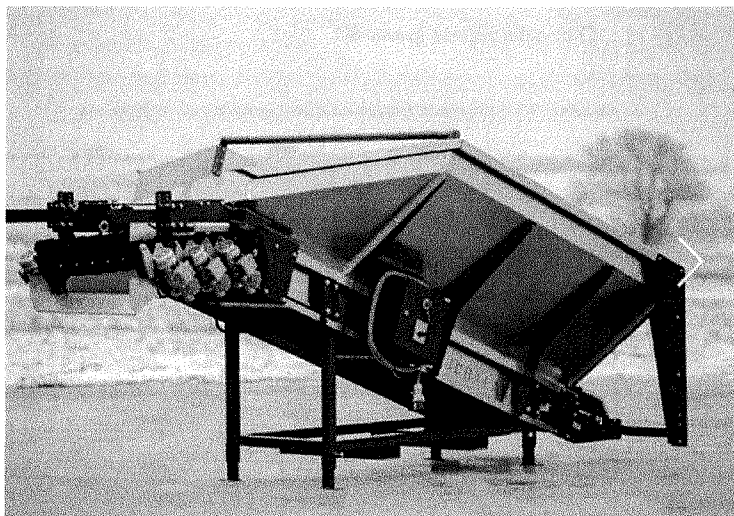

## POPIS PRODUKTU:

Příjmový koš slouží k násypu zeleniny pomocí vysokozdvizného vozíku s otočným zařízením namontovaným na vidlicích nebo ve čtvercovém hydraulickém sklápěči na palety se zeleninou typu WHM 700/1500/1800.

Koš je vybaven silným pásem Chevron s šířkou 40/65/80/100cm a s výškou 16mm. Doplnkové vybavení zahrnuje střídač pro nastavení pásu koše a 6-válcový separátor zeminy poháněný nezávislým motorem (který může být vybaven také střídačem). Separátor půdy ve standardním vybavení má pevné rozteče a lze jej volitelně nastavit v rozsahu 10 - 70 mm, poté má každý válec vlastní motor a rychlost lze regulovat dvěma způsoby: Celý - jednotka pomocí jednoho invertoru, nebo alternativních válců pomocí 2 střídačů.

V násypce je možné mechanicky nastavit úhel separátoru. Výšku násypky lze nastavit pomocí ocelových noh v rozmezí 90-130 cm (výška u výstupu). Příjmový koš je k dispozici také ve čtvercové verzi, vhodné pro příjem produktů z WHM sklápěče, takže je možné umístit příjmový koš jakýmkoli směrem k násypce: z jedné strany nebo přímo před ní.

**Dostupné varianty:**

- SH 40 - šíře pásu 40cm
- SH 65 - šíře pásu 65cm
- SH 80 - šíře pásu 80cm
- SH 100 - šíře pásu 100cm

## ÁKLADNÍ PARAMETRY:

### ozměr Dél./šířka/výška

- + 40 400x185x170 cm 550 kg
- + 65 400x210x170 cm 600 kg
- + 80 400x225x170 cm 650 kg
- + 100 400x245x170 cm 700 kg

### instalovaný výkon:

- + 40 1,8kW/ 5 A
- + 65 2 kW/ 5,5 A
- + 80 2,5 kW/ 6 A
- + 100 3 kW/ 7 A

apájení 3x380V+N+PE napětí 5x16A

## Základní vybavení:

- 51.0 - koš SH-40 lakovaná konstrukce RAL 7024 + ocelové plechy- gumový pás o šířce 40 cm, výška 16 mm
- řídicí ovládání s kabelem (kabel 4m)
- konstantní rychlost hlavního pásu cca. 9,5m / min

## Volitelná výbava:


- 51.INOX - Koš SH-40 inox
- 51.A nastavení rychlosti hlavního pásu v SH
- 51.B další převodovka 1/3
- 51.C Separátor pro SH40 a SH65 - 6 rolek
- 51.D Separátor typ SH80 a SH100 - 6 rolek
- 51.E 1 střídač pro všechny separační válce (povinně pásový měnič)
- 51.F systém rozšiřitelných válců pro SH 40 a SH 65
- 51.G systém rozšiřitelných válců pro SH 80 a SH 100
- 51.H 2 střídače pro všechny separační válce 1,3,5 i 2,4,6 (povinně pásový měnič)
- 51.I Změna rolí separátoru na spirálu PU v SH
- 51.J Změna rolí separátoru na hvězdičky 3 ks
- 51.K Změna rolí separátoru na hvězdičky 6 ks
- 51.L fotobuňka



TEC047477

# Válcová třídička velikostí

Válcové třídičky velikostí typu **SR**. Vhodnou volbou do linky na vytrídění velikostí všech druhů zeleniny.

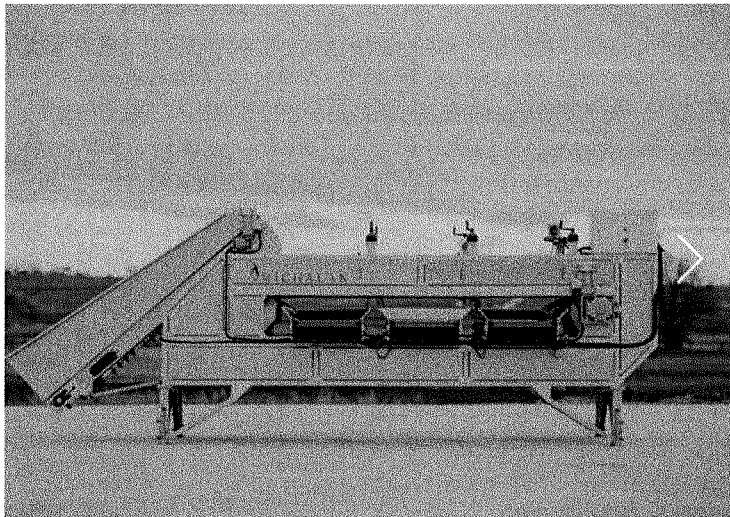

## POPIS PRODUKTU:

Třídící stroj pro třídění všech druhů zeleniny v závislosti na velikosti. Používá se hlavně pro třídění podélné zeleniny. Zelenina se třídí na současně rotujících a pohybuje se se válci, které během pohybu mění svou vzájemnou polohu, což umožňuje přesnou kalibraci. Rozsah třídění od 15 mm do 85 mm. Stroj odděluje zeleninu roztríděnou na 2 frakce, jejichž velikost může být nekonečně upravována.

**Dostupné varianty:** SR 1585 2T  
 SR 1585 3T  
 SR 20120 3T  
 SR 20140 4T

TYP	WYDAJNOŚĆ	DŁ./SZER./WYS.	WAGA	MOC ZAINSTALOWANA	ZASILANIE
SR 1585 2T	4 t/h	515x245x180cm	1600 kg	3 kW/6 A	
SR 1585 3T	6 t/h	615x245x180cm	2100 kg	4 kW/9 A	3x380V+N+PE
SR 1585 4T	8 t/h	700x245x180cm	2500 kg	4 kW/9 A	Wtyka 5x32 A
SR 20120 3T	6 t/h	615x245x180cm	2100 kg	4 kW/9 A	
SR 20120 4T	8 t/h	700x245x180cm	2500 kg	4 kW/9 A	

## ÁKLADNÍ PARAMETRY:

roduktivita cca. 4 t/h  
 W/H 515x245x180 cm  
 motnost 1800 kg  
 instalovaný výkon 4 kW/ 9 A  
 apájecí zdroj 3x380V+N+PE 5x32A

## Základní vybavení:

13.2 SR 1585 2T válcový třídící stroj,  
 konstrukce zinkovaná  
 Kabelový ovládací panel (4 m)  
 Vstupní diagonální dopravník 60 cm  
 široký a 240 cm dlouhý  
 Sběrný dopravník

## Volitelná výbava:

13. INOX SR 1585 2T  
 stroj na třídění válců INOX  
 13.A centrální řetězové mazání  
 13.B vstupní pás s bočními kryty (pro drobnou zeleninu)

**Váš prodejce této techniky:**